


SanDisk SDFADAMOS-1T60-SF1 1.6TB PCIe Application Accelerator (65 EUR)

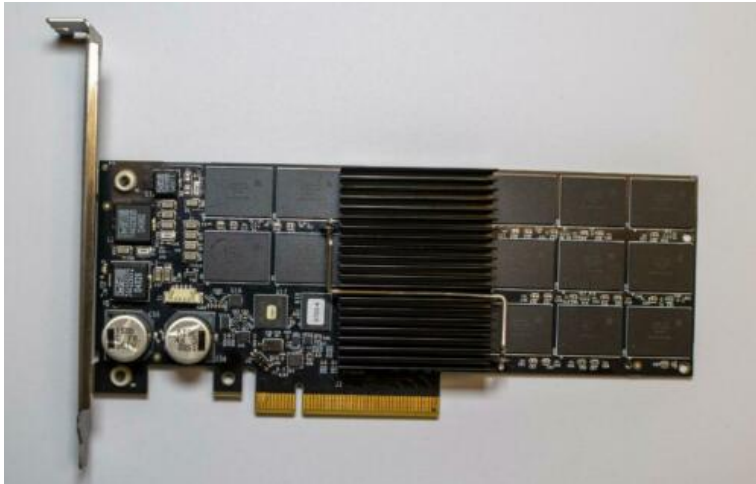

Locatie **Limburg, Kerkrade**
<https://www.advertentiex.nl/x-1277559-z>

SanDisk SDFADAMOS-1T60-SF1 1.6TB PCIe Application Accelerator-Kaart inclusief SUPERMICRO RISER-KAART RSC-G2B-A66


7 stuks op voorraad
Prijs per set

Capaciteit: 1,6 TB
Snelheid: Solid State-geheugen
Interface types: Pcie
Vormfactor: Halve hoogte/halve lengte
Sector Grootte: 512 / 512e
Gemiddelde zoektijd: 79?s / 15?s
Elektrische interface: PCIe - v2.0 - 16GBps
SSD-type: MLC
SSD Endurance DDPD: Enterprise Lees Intensief


anDisk SX350 SDFADAMOS-1T60-SF1 1.6TB HHHH Lees Intensieve MLC PCIe SSD Application
Accelerator Card - Gloednieuw
SanDisk SX350 SDFADAMOS-1T60-SF1 1.6TB / 1600GB Halve hoogte, halve lengte lezen Intensieve
1.9-Drive schrijft per dag Multi-Level Cell PCIe / PCI Express 2.0 Solid State Disk Drive Application



Sandisk
SDFADAMOS-1T60-SF1
1.6TB PCIe Application Accelerator
<https://www.advertentiax.nl/x-1277>
559-z



Sandisk
SDFADAMOS-1T60-SF1
1.6TB PCIe Application
Accelerator
<https://www.advertentiax.nl/x-1277>
559-z



Sandisk
SDFADAMOS-1T60-SF1
1.6TB PCIe Application Accelerator
<https://www.advertentiaex.nl/x-1277559-z>



Sandisk
SDFADAMOS-1T60-SF1
1.6TB PCIe Application Accelerator
<https://www.advertentiax.nl/x-1277>
559-z

 Accelerator Card - Gloednieuw Intel® Xeon® Memory™ 1515 - De Appli- cation Accelerator 2,5x - 4x de prijs/prestatie besparingen ten opzichte van de vorige generatie Met 1515 GB met flash cache Voor de nieuwe klasse Data Center Memory 2,5x - 4x de toepassing is sneller Een geavanceerde oplossing met hoge capaciteit, met tot 2,5x - 4x de prijs/prestatievoordelen ten opzichte van de vorige generatie Cle-kaart Voor de nieuwe applicatie workloads, waaronder webhosting, data mining, seismische gegevensverwerking, content caching, 3D animatie en CAD/CAM. Een geavanceerde Flash-technologie Beschikbaar in capaciteiten van 1,25 TB - 6 TB met ultra laag 79/15? s lees-/schrijfsnelheden en uitstekende willekeurige lees-/schrijffprestaties tot 345K/385K IOPS. De Fusion ioMemory Sandisk SFDADAMOS1160-SF1 16TB PCIe Application https://www.advantextex.nl/x-1277 559-z	 Accelerator Card - Gloednieuw Intel® Xeon® Memory™ 1515 - De Appli- cation Accelerator 2,5x - 4x de prijs/prestatie besparingen ten opzichte van de vorige generatie Met 1515 GB met flash cache Voor de nieuwe klasse Data Center Memory 2,5x - 4x de toepassing is sneller Een geavanceerde oplossing met hoge capaciteit, met tot 2,5x - 4x de prijs/prestatievoordelen ten opzichte van de vorige generatie Cle-kaart Voor de nieuwe applicatie workloads, waaronder webhosting, data mining, seismische gegevensverwerking, content caching, 3D animatie en CAD/CAM. Een geavanceerde Flash-technologie Beschikbaar in capaciteiten van 1,25 TB - 6 TB met ultra laag 79/15? s lees-/schrijfsnelheden en uitstekende willekeurige lees-/schrijffprestaties tot 345K/385K IOPS. De Fusion ioMemory Sandisk SFDADAMOS1160-SF1 16TB PCIe Application https://www.advantextex.nl/x-1277 559-z	 Accelerator Card - Gloednieuw Intel® Xeon® Memory™ 1515 - De Appli- cation Accelerator 2,5x - 4x de prijs/prestatie besparingen ten opzichte van de vorige generatie Met 1515 GB met flash cache Voor de nieuwe klasse Data Center Memory 2,5x - 4x de toepassing is sneller Een geavanceerde oplossing met hoge capaciteit, met tot 2,5x - 4x de prijs/prestatievoordelen ten opzichte van de vorige generatie Cle-kaart Voor de nieuwe applicatie workloads, waaronder webhosting, data mining, seismische gegevensverwerking, content caching, 3D animatie en CAD/CAM. Een geavanceerde Flash-technologie Beschikbaar in capaciteiten van 1,25 TB - 6 TB met ultra laag 79/15? s lees-/schrijfsnelheden en uitstekende willekeurige lees-/schrijffprestaties tot 345K/385K IOPS. De Fusion ioMemory Sandisk SFDADAMOS1160-SF1 16TB PCIe Application https://www.advantextex.nl/x-1277 559-z	 Accelerator Card - Gloednieuw Intel® Xeon® Memory™ 1515 - De Appli- cation Accelerator 2,5x - 4x de prijs/prestatie besparingen ten opzichte van de vorige generatie Met 1515 GB met flash cache Voor de nieuwe klasse Data Center Memory 2,5x - 4x de toepassing is sneller Een geavanceerde oplossing met hoge capaciteit, met tot 2,5x - 4x de prijs/prestatievoordelen ten opzichte van de vorige generatie Cle-kaart Voor de nieuwe applicatie workloads, waaronder webhosting, data mining, seismische gegevensverwerking, content caching, 3D animatie en CAD/CAM. Een geavanceerde Flash-technologie Beschikbaar in capaciteiten van 1,25 TB - 6 TB met ultra laag 79/15? s lees-/schrijfsnelheden en uitstekende willekeurige lees-/schrijffprestaties tot 345K/385K IOPS. De Fusion ioMemory Sandisk SFDADAMOS1160-SF1 16TB PCIe Application https://www.advantextex.nl/x-1277 559-z	 Accelerator Card - Gloednieuw Intel® Xeon® Memory™ 1515 - De Appli- cation Accelerator 2,5x - 4x de prijs/prestatie besparingen ten opzichte van de vorige generatie Met 1515 GB met flash cache Voor de nieuwe klasse Data Center Memory 2,5x - 4x de toepassing is sneller Een geavanceerde oplossing met hoge capaciteit, met tot 2,5x - 4x de prijs/prestatievoordelen ten opzichte van de vorige generatie Cle-kaart Voor de nieuwe applicatie workloads, waaronder webhosting, data mining, seismische gegevensverwerking, content caching, 3D animatie en CAD/CAM. Een geavanceerde Flash-technologie Beschikbaar in capaciteiten van 1,25 TB - 6 TB met ultra laag 79/15? s lees-/schrijfsnelheden en uitstekende willekeurige lees-/schrijffprestaties tot 345K/385K IOPS. De Fusion ioMemory Sandisk SFDADAMOS1160-SF1 16TB PCIe Application https://www.advantextex.nl/x-1277 559-z
--	--	--	--	--

SX350-toepassingsversneller biedt een bijgewerkte VSL® (virtuele opslaglaag) die directe geheugentoegang biedt, latentie minimaliseert en de doorvoer van toepassingen maximaliseert. Inherente gegevensintegriteit Gebouwd op een rijke ruggengraat van betrouwbaarheid Het Fusion ioMemory SX350 PCIe-apparaat heeft een vertrouwde architectuur. SanDisk® levert de enige belangrijke metriek van opslaggeheugen, namelijk ultralage latentie, niet alleen bandbreedte en bewerkingen per seconde. SanDisk heeft ingebouwde zelfherstellende functies voor al onze Fusion ioMemory PCIe-toepassingsversnellers, die superieure betrouwbaarheid leveren voor een UBER van 10-20. Met meer dan 7.000 klanten en 250.000 verkochte eenheden, is deze derde generatie PCIe-apparaten ontworpen om klanten de gemoedsrust te bieden dat deze producten in het veld zullen presteren zoals bedoeld.

Drastisch verlaagde total cost of ownership (TCO)

Met de aanzienlijke prestatieverbeteringen die de Fusion ioMemory SX350 PCIe-toepassingsversneller biedt ten opzichte van traditionele harde schijfinfrastructuren, kunnen klanten de infrastructuur verminderen, het aantal virtuele machines vergroten en de algehele systeemefficiëntie verbeteren. Deze verbeteringen zorgen voor besparingen in kapitaaluitgaven (CapEx) en operationele uitgaven (OpEx), waaronder lagere licentiekosten voor toepassingen en besparingen met betrekking tot ruimte, koelingskosten en energieverbruik.

Belangrijkste voordelen

Tot 2x de prestaties ten opzichte van de vorige ioDrive2 PCIe-kaart
Ultralage schrijflatentie van 15µs
Uitzonderlijke random write-prestaties tot 385K
Superieure betrouwbaarheid - UBER 10-20
Bijgewerkte VSL voor onmiddellijke toegang tot gegevens
Tot het dubbele van de capaciteit ten opzichte van de vorige ioDrive2 PCIe-kaart
Nu beschikbaar met FlashSoft® Software als caching-bundel
Leesintensieve applicatieworkloads

Webhosting
Data mining
Seismische gegevensverwerking
Inhoud cachen
3D Animatie
CAD/CAM
Fusion ioMemory™ SX350 PCIe-toepassingsversnellers
Onderdeelnummer SDFADAMOS-1T60-SF1
Model SX350-1600
Specificaties
Bruikbare MLC-capaciteit 1,6 TB
Leesbandbreedte (GB/s) 2.8
Schrijfbandbreedte (GB/s) 1.72
Liep. Lees IOPS (4K) 270,000
Liep. Schrijf IOPS (4K) 375,000
Latentie voor leestoeegang 79µs
Latentie voor schrijftoeegang 15µs
Bus-interface Gen2, x8
Uithoudingsvermogen (PBW) 5.5
Betrouwbaarheid (UBER) 10¹³
Gewicht 5,2 gram
Vormfactor Halve hoogte, halve lengte
Besturingssystemen

Microsoft Windows: Windows Server
Linux: RHEL; SLES; OEL; CentOS; Debian Squeeze; Ubuntu
UNIX: Solaris
Hypervisors: VMware ESXi, Windows Server 2012 met Hyper-V, Windows Server 2012 R2 met Hyper-V, Oracle VM 3.2.7 en hoger

Milieuspecifieke kenmerken
Operationele temperatuur

Min: 0°C
Max: 55°C

Niet-operationele temperatuur

Min: -40°C
Max: 70°C

Stroomvereisten 550W
Luchtstroom (LFM) 300
Niet-condenserende vochtigheid

Min. : 5%
Max: 95%

Operationele hoogte (ft)

Min: -1.000Max: 10.000

Niet-operationele hoogte (ft)

Min: -1.000Max: 30.000

AgentschapVS/CanadaFCC Titel 47, Deel 15 Subdeel B, Klasse A, CAN ICES-3 (A) NMB-3
(A)Eurioe/CEEN 55022: 2010, EN 61000-3-2: 2006 plus A1:2009 & A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EN
55024: 2010Japn/VCCIVCCI V-3/2013.04 ClassA & EN 55022 (2010) Klasse A, ANSI C63.4:
2009TaiwanBSMI CNS 13438: 2006 Klasse A, EN 55022 (2006)A1 (2007) Klasse AAustralië/Nieuw-
ZeelandAS / NZS CISPR 22: 2009 plus A1:2010KoreaMSIP-REM-FIO-ioMemoryPX600Testen van
laagspanningsrichtlijnenRichtlijn: 2006/95/EG, EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 en
IEC 60950-1:2005 + A1:2009RohsRICHTLIJN 2011/65/EUBEREIKENVerordening (EG) nr.
1907/2006AEEARichtlijn 2002/96/EG

Zie tevens mijn andere