


(TIP) Grindplaat grijs ECCOgravel 160 x 120 x 4 cm (28,74 EUR)



Locatie **Gelderland, Putten**
<https://www.advertentiex.nl/x-1966061-z>

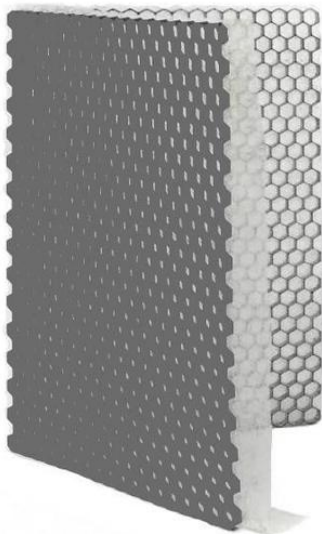

(TIP) Grindplaat grijs ECCOgravel 160 x 120 x 4 cm | Grindplaten | Nu voor slechts € 28.74 bij IrriTech

Grindplaat grijs ECCOgravel 160 x 120 x 4 cm is gemaakt van HDPE en voorzien van een uiterst sterk thermisch bevestigd worteldoek. HDPE grindplaten behouden ten opzicht van PP grindplaten de honingraatstructuur. Dankzij de flexibiliteit van HDPE zullen de platen altijd naar de oude vorm terug bewegen. Zo zijn deze grindplaten uitermate geschikt voor overrijdend verkeer waarbij draaiende banden de platen niet kunnen beschadigen.

Ook het worteldoek is in tegenstelling tot andere grindplaten zeer stevig bevestigd. Hiermee voorkomt u dat het worteldoek los komt en het grind onder de platen terecht komt met als gevolg platen die omhoog komen.

Tot slot hebben de ECCOgravel platen verstevigde hoekpunten binnen de honingraatstructuur wat zorgt voor een druklast van maar liefst 400 ton per vierkante meter (gevuld).

(TIP) Heb je te maken met agressievere wortelgroei en/of onkruiden? Gebruik dan een gronddoek onder de grindplaten. Zo heb je ook in de toekomst een strakke & schone uitstraling.

Gronddoeken >



(TIP) Grindplaat grijs
ECCOgravel 160 x 120 x 4 cm



(TIP) Grindplaat grijs
ECCOgravel 160 x 120 x 4 cm



(TIP) Grindplaat grijs
ECCOgravel 160 x 120 x 4 cm



(TIP) Grindplaat grijs
ECCOgravel 160 x 120 x 4 cm



Grindplaat grijs
150x 120 x 4 cm



560 x 120 x 4 cm



150 x 120 x 4 cm




Grindplaat grijs
160 x 120 x 4 cm



ECG-gravel 160x 120 x 4 cm



(11P) Grinapiat gñjs
ECCOgravel 160 x 120 x 4 cm

 Grindplaten/Hogplaten bieden ten opzichte van grindverhardingen een aantal voordelen. Voorspoedig Hogplaten worden v.a. 2014 door de Rijksoverheid aanbevolen voor de aanleg van brandweerwegen. Grindplaten zijn zeer sterk en duurzaam.	 Grindplaten/Hogplaten bieden ten opzichte van grindverhardingen een aantal voordelen. Voorspoedig Hogplaten worden v.a. 2014 door de Rijksoverheid aanbevolen voor de aanleg van brandweerwegen. Grindplaten zijn zeer sterk en duurzaam.	 Grindplaten/Hogplaten bieden ten opzichte van grindverhardingen een aantal voordelen. Voorspoedig Hogplaten worden v.a. 2014 door de Rijksoverheid aanbevolen voor de aanleg van brandweerwegen. Grindplaten zijn zeer sterk en duurzaam.	 Grindplaten/Hogplaten bieden ten opzichte van grindverhardingen een aantal voordelen. Voorspoedig Hogplaten worden v.a. 2014 door de Rijksoverheid aanbevolen voor de aanleg van brandweerwegen. Grindplaten zijn zeer sterk en duurzaam.	 Grindplaten/Hogplaten bieden ten opzichte van grindverhardingen een aantal voordelen. Voorspoedig Hogplaten worden v.a. 2014 door de Rijksoverheid aanbevolen voor de aanleg van brandweerwegen. Grindplaten zijn zeer sterk en duurzaam.	 Grindplaten/Hogplaten bieden ten opzichte van grindverhardingen een aantal voordelen. Voorspoedig Hogplaten worden v.a. 2014 door de Rijksoverheid aanbevolen voor de aanleg van brandweerwegen. Grindplaten zijn zeer sterk en duurzaam.
Deze eigen voorkeur met name vanwege drukverval maakt het gebruik van grindplaten uitermate geschikt zijn voor de aanleg voor een oprit, parking of brandweerweg. Grindplaten aanleggen Onderfundering: Kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0+1 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin rader wij af omdat dit op termijn verbrokkelt. Egalisatielaag: De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met + zeezand + kalksteen of porfier 2-4 mm, -3 mm, -4 mm Grindmat: Creëer een naaneengesloten grindmat met de grindplaten. Deze kunnen eenvoudig op maat gezaagd worden. Toplaag: De topningraat structuur dient	Deze eigen voorkeur met name vanwege drukverval maakt het gebruik van grindplaten uitermate geschikt zijn voor de aanleg voor een oprit, parking of brandweerweg. Grindplaten aanleggen Onderfundering: Kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0+1 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin rader wij af omdat dit op termijn verbrokkelt. Egalisatielaag: De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met + zeezand + kalksteen of porfier 2-4 mm, -3 mm, -4 mm Grindmat: Creëer een naaneengesloten grindmat met de grindplaten. Deze kunnen eenvoudig op maat gezaagd worden. Toplaag: De topningraat structuur dient	Deze eigen voorkeur met name vanwege drukverval maakt het gebruik van grindplaten uitermate geschikt zijn voor de aanleg voor een oprit, parking of brandweerweg. Grindplaten aanleggen Onderfundering: Kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0+1 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin rader wij af omdat dit op termijn verbrokkelt. Egalisatielaag: De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met + zeezand + kalksteen of porfier 2-4 mm, -3 mm, -4 mm Grindmat: Creëer een naaneengesloten grindmat met de grindplaten. Deze kunnen eenvoudig op maat gezaagd worden. Toplaag: De topningraat structuur dient	Deze eigen voorkeur met name vanwege drukverval maakt het gebruik van grindplaten uitermate geschikt zijn voor de aanleg voor een oprit, parking of brandweerweg. Grindplaten aanleggen Onderfundering: Kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0+1 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin rader wij af omdat dit op termijn verbrokkelt. Egalisatielaag: De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met + zeezand + kalksteen of porfier 2-4 mm, -3 mm, -4 mm Grindmat: Creëer een naaneengesloten grindmat met de grindplaten. Deze kunnen eenvoudig op maat gezaagd worden. Toplaag: De topningraat structuur dient	Deze eigen voorkeur met name vanwege drukverval maakt het gebruik van grindplaten uitermate geschikt zijn voor de aanleg voor een oprit, parking of brandweerweg. Grindplaten aanleggen Onderfundering: Kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0+1 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin rader wij af omdat dit op termijn verbrokkelt. Egalisatielaag: De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met + zeezand + kalksteen of porfier 2-4 mm, -3 mm, -4 mm Grindmat: Creëer een naaneengesloten grindmat met de grindplaten. Deze kunnen eenvoudig op maat gezaagd worden. Toplaag: De topningraat structuur dient	Deze eigen voorkeur met name vanwege drukverval maakt het gebruik van grindplaten uitermate geschikt zijn voor de aanleg voor een oprit, parking of brandweerweg. Grindplaten aanleggen Onderfundering: Kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0+1 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin rader wij af omdat dit op termijn verbrokkelt. Egalisatielaag: De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met + zeezand + kalksteen of porfier 2-4 mm, -3 mm, -4 mm Grindmat: Creëer een naaneengesloten grindmat met de grindplaten. Deze kunnen eenvoudig op maat gezaagd worden. Toplaag: De topningraat structuur dient

bedekt te worden
met grind (kaliber 4-16 mm).
Voor fijnere grindsoorten zal dit ongeveer 1 cm zijn,
voor grovere soorten 2 cm.

Wil jij meer weten?

Kijk dan op Irritech.nl voor meer aanbiedingen en de scherpste prijzen.

Jouw producten bezorgd met IrriTech vervoer op maat, in Nederland en België.

*IrriTech draagt zorg voor een goede prijsstelling. Prijsfouten
voorbehouden Websiteirritech.nl/detail/5cbdf846afe94a38aca9c7569662838d?channable