


PAP2 Linksys Cisco PAP2T PAP2-T Internet VoIP Phone Adapter (14,95 EUR)

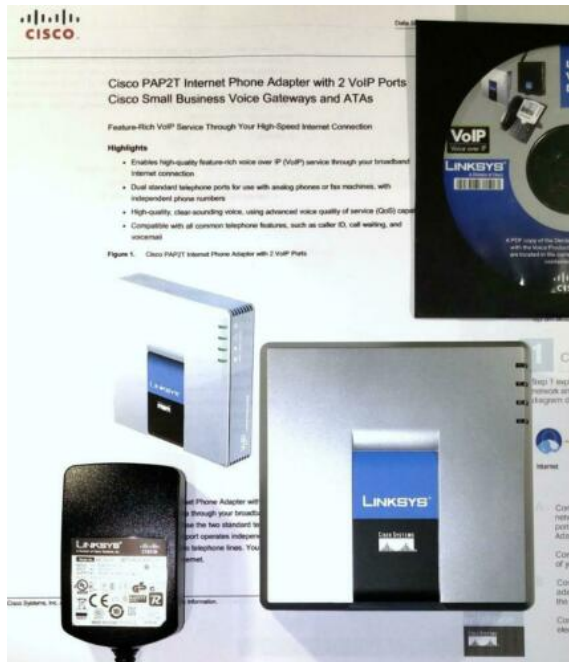

Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiax.nl/x-966827-z>

Linksys by Cisco Systems PAP2-T PAP2T PAP2 ATA Phone Adapter with 2 Ports for Voice over IP
 VoIP Unlocked / Ongegrendeld

Aangaande de verschillende modelnummers: Deze Cisco PAP2T ontgrendeld is the recente opvolger successor over legacy / oudere PAP2 en de PAP. Modellen met de aanduiding PAP2T-NA zijn oorspronkelijk voor North America (NA) en PAP2T-CA is voor Canada bedoelt en moeten technisch software unlocked zijn

De meeste recente VoIP adapter is de Cisco SPA112 en is de opvolger van deze aangeboden Linksys by Cisco PAP2T VoIP en verschilt voor de functies 2 analoge telefoonlijnen alleen op het gebied van de mogelijkheid van de keuze van extra router functies en bepaalde recentere standaarden / telefoonfuncties eigenlijk niet veel met de Cisco PAP2T VoIP. De primaire functie voor het realiseren van twee afzonderlijke analoge telefoonlijnen is het zelfde

-Set Prijs € 14,95 + € 4,95 verzendbijdrage DHL busparcel track & trace

-Met Linksys by Cisco telefoon-adapter (PAP2T ATA / PAP2-T) voor Voice over IP (VoIP ATA) realiseert men twee goede, analoge stabiele, afzonderlijk instelbare telefoonverbindingen (RJ-11) met veel opties via het een RJ-45 breedband / DSL Internet verbinding

-Het betreffen hier zo goed als nieuwe originele recentere uitvoering Linksys PAP2-T ATA versie niet de voicemail van Linksys ATA versie uit te sluiten met de Linksys SPA112 VoIP ATA, maar ook een goed alternatief voor de voorgaande Cisco Linksys SPA2102 met router, Cisco Linksys SPA3102 met Router & Voice Gateway en de uitgegeve de Linksys Cisco SPA8000 8-port Telephone Gateway. De Linksys Cisco PAP2-T is qua primaire functies identiek voor het grootste deel exact als Cisco SPA112 e.a. namelijk een VoIP Converter een instelbare adapter om twee aparte configureerbare telefoonlijnen/ verbindingen te



<https://www.advertentiax.nl/x-9668>
 PAP2 Linksys Cisco PAP2T
 PAP2-T Internet VoIP
 Adapter

<https://www.advertentiax.nl/x-9668>
 PAP2 Linksys Cisco PAP2T
 PAP2-T Internet VoIP
 Adapter

<https://www.advertentiax.nl/x-9668>
 PAP2 Linksys Cisco PAP2T
 PAP2-T Internet VoIP
 Adapter

<https://www.advertentiax.nl/x-9668>
 PAP2 Linksys Cisco PAP2T
 PAP2-T Internet VoIP
 Adapter

<https://www.advertentiax.nl/x-9668>
 PAP2 Linksys Cisco PAP2T
 PAP2-T Internet VoIP
 Adapter

<https://www.advertentiax.nl/x-9668>
 PAP2 Linksys Cisco PAP2T
 PAP2-T Internet VoIP
 Adapter

<https://www.advertentiax.nl/x-9668>
 PAP2 Linksys Cisco PAP2T
 PAP2-T Internet VoIP
 Adapter

<https://www.advertentiax.nl/x-9668>
 PAP2 Linksys Cisco PAP2T
 PAP2-T Internet VoIP
 Adapter

<https://www.advertentiax.nl/x-9668>
 PAP2 Linksys Cisco PAP2T
 PAP2-T Internet VoIP
 Adapter

<https://www.advertentiax.nl/x-9668>
 PAP2 Linksys Cisco PAP2T
 PAP2-T Internet VoIP
 Adapter

<https://www.advertentiax.nl/x-9668>
 PAP2 Linksys Cisco PAP2T
 PAP2-T Internet VoIP
 Adapter

realiseren om voordelig te kunnen bellen via het Internet. Kort samengevat; Met de Cisco PAP2T bel je goedkoop via het Internet, met twee aparte uitgangen voor 2 afzonderlijke analoge telefoonlijnen, die apart van elkaar kunnen worden geconfigureerd met telefoonfuncties zoals nummerweergave, wachtstand enzovoorts en deze Cisco PAP2T zijn makkelijk in te stellen, te installeren en hebben de mogelijkheid om te kunnen Faxen via VoIP.

-Het verschil tussen de Linksys Cisco PAP2-T en de Cisco SPA112 is dat de Cisco SPA112 ook ingebouwde NAT-Router functies met QOS. De Cisco PAP2-T is veel makkelijker te installeren omdat het primair is voor de functie VoIP van twee telefoonlijnen in tegenstelling tot de Cisco SPA112 want die heeft een NAT router. De Cisco PAP2-T installeer en gebruik je in het netwerk achter je bestaande (netwerk) router / kabelmodem-router met firewall. Wel zal men om VoIP firewall traversal issues die bij NAT/ Firewall issues wel eens voorkomen) bepaalde poorten in de eigen router configuratie moeten openen in de settings; Gateway Firewall naar port-forwarding, or port-triggering waarbij de functies SIP and RTP ports moeten zijn ondersteund voor VoIP services om te werken achter een Firewall. De (RTP) Realtime Transport Protocol een standaard die het mogelijk maakt om audio en video of (SIP) Streaming Internet Protocol, dus streaming over het Internet kan te verzenden.

Als men al een bestaande router / kabelmodem of Internet Modem Gateway met NAT-Router functies en Firewall voor het netwerk en Internet gebruikt en dat is in de meeste gevallen ook zo, dan is het niet noodzakelijk een de analoge telefoonadapter zoals de Cisco SPA112 met nog eens NAT-Router functies te gebruiken maar kan men eenvoudig kiezen voor de Linksys Cisco PAP2-T VoIP adapter en kan men in de de bestaande eigen moden / router deze NAT (Network Address Translation) router settings hierboven besproken instellen voor een vrije doorgang van het VoIP signaal.

-De VoIP ATA = analoge telefoon adapter is hetzelfde als een VoIP Gateway maar dan met een LAN / Local en WAN Wide Area netwerk-met geïntegreerde router voor het verbinden van twee netwerken

-De betrouwbaarheid van CISCO-systems en de specialiteit van Linksys voor de SoHo-markt gericht op Home / Thuis en Small Offices

-Geeft de mogelijkheid van twee onafhankelijke werkende telefoonverbindingen voor tegelijk gebruik van Telefoon, Fax of frankeer-machine mogelijkheden

-Cisco PAP2T ATA (met groene LED lampjes) is de verbeterde versie van de voorgaande Cisco PAP2 Phone Adapter (heeft blauwe LED lampjes)

-Voordelen Cisco PAP2T: Meer onboard memory / geheugen, Next generation ready met recentere standaarden, verbeterde compatibiliteit, software / firmware

-Vrije keuze Free bijvoorbeeld US Dailing code Worldwide, realiseer een Virtual Telefoonnummer vanuit

iedere regio/ area –code

-ondersteund nummERMelder / weergave (Caller ID), Doorschakelen / Call Forwarding, Wachtstand / Call waiting, Voicemail Distinctive Ring (1 lijn voor ontvangen FAX en telefoonoproepen via twee verschillende telefoonnummers via een enkele telefoonverbinding)

-High quality Clear-sounding voice over IP internet Protocol (VOIP) met advanced voice quality of service (QoS) support

-5 maanden niet goed geld terug garantie (uitsluitend voor DOA onvoorziene defecten en extreme compatibiliteits issues. Exclusief het updaten van de firmware en andere hardwarematige en softwarematige aanpassingen)

Levering originele onderdelen set in systeembouwers levering / vervangende verpakking.

-1 zo goed als nieuwe Linksys Cisco recentere PAP2T ATA telefoonadapter VoIP,

-1 zo goed als nieuwe originele Cisco / Linksys AD 5V/2F 5 volt 2A 2000 mA wall-plug adapter modulair met AC –EU stekker plug

-1 bijbehorende RJ-11 telefoonkabel

-1 bijbehorende RJ-45 netwerkkabel

-1 Informatie CD-Rom, een kopie van het origineel met documentatie aangaande Linksys Cisco VoIP Producten

-0 Firmware software en support via Linksys / Cisco / of support pagina's via derden (EOL policy Cisco 2013) Cisco Software omgeving

Voor ingebruikname van een Linksys Cisco PAP2-T ATA telefoonadapter VOIP is het van groot belang dat de hardware is voorzien van de meest recente firmware (fabriek-af versie 3.x.x / drie , latereversies 5.x.x / 5.1.6 (Let op voor PAP2-T only / De oudere hardware versie; PAP2 gebruikt andere firmware) Firmware via software cisco dot com : PAP2T ATA Firmware relaese 5.1.6 (11/21/07) bestand PAP2T_v5.1.6_fw.zip 21-Nov-2007 1.43 MB.

Veel aangeboden recentere Linksysy by Cisco PAP2-T ATA modellen zijn vanaf bouwjaar 2010 en hebben hoogst waarschijnlijk recente firmware gezien de laatste update van 2007 is. Echter controleren

van de firmware is van belang

Omschrijving

Cisco Systems opgericht in 1984 is een bedrijf dat van oorsprong gespecialiseerd is in hoogwaardige routers heeft destijds portefeuille uitgebreid met het aanbieden van meerdere typen netwerkapparatuur voornamelijk voor het bedrijfsleven maar ook voor de kleinere gebruikers. Cisco het in 1984 in Amerika opgerichte ICT onderneming en wereldleider in network systemen heeft decennia ervaring met netwerk apparatuur en was de eerst die een multi protocol router ontwikkelde. Echter Cisco is uitgegroeid tot een marktleider voor de SOHO markt = (Small Office Home Office) met netwerk en draadloze netwerk gelieerde producten met oa. Switches, Routers, VoIP IP telefonie, gateways, VOIP telefoons, kabel en DSL modems, ATM Switch techniek, automatisering producten zoals datacenters, beveiligingsproducten zoals; firewalls, Virtual VPN concentrators, Antispam gateways en andere WI-FI draadloze netwerkproducten. Cisco producten is een A-merk en levert kwalitatieve en betrouwbare hardware. Cisco nam in 2003 het bedrijf 'Linksys' over, een onderneming gericht op speciale netwerkapparatuur met de focus op de SOHO-markt. Dit zijn onder andere netwerk en telefonie producten voor thuisgebruik en kleine kantoren / small business. Met de Linksys by Cisco heeft men hier een hoogwaardige Telefoon / Phone adapter voor Voice-over-IP met twee Voice Ports. Met deze Linksys Cisco Internet Phone Adapter : PAP2T (tweede editie verbeterd) realiseert men eenvoudig een betrouwbare dual Telefoonverbinding van hoge kwaliteit met veel mogelijkheden / support van uitgebreide telefoon- data features via Uw eigen Cable / DSL Internet verbinding voor bijvoorbeeld een twee afzonderlijke telefoonlijnen met afzonderlijke nummers of een FAX via een enkele telefoonverbinding. Het betreft hier dan ook een hoogwaardige oplossing voor het realiseren van twee volwaardige analoge telefoonverbindingen via een breedband / DSL netwerk aansluiting met vele telefoon-features die men ook terugvindt bij een reguliere analoge telefoonverbinding.

Beschrijving fabrikant Linksys, A Division of Cisco Systems, Inc.

Cisco PAP2T Updated Internet Phone Adapter with 2 VoIP Ports / Cisco Small Business Voice Gateways and ATAs

Feature-Rich VoIP Service Through Your High-Speed Internet Connection
Highlights

- Enables high-quality feature-rich voice over IP (VoIP) service through your broadband Internet connection

- Dual standard telephone ports for use with analog phones or fax machines, with independent phone numbers

-
- High-quality, clear-sounding voice, using advanced voice quality of service (QoS) capability
 - Compatible with all common telephone features, such as caller ID, call waiting, and voicemail

Product Overview

The Cisco PAP2T Internet Phone Adapter with 2 VoIP Ports enables high-quality feature-rich VoIP service through your broadband Internet connection. Just plug it into your home router or gateway and use the two standard telephone ports to connect analog phones or fax machines. Each phone port operates independently, with separate phone service and phone numbers, like having two telephone lines. You'll get clear reception and reliable fax connections, even while using the Internet.

With Internet telephony, along with low domestic and international phone rates, impressive arrays of special telephone features are available. Choose your preferred local dialing number, regardless of where you live. Or add a virtual telephone number to have forwarded to your Internet phone. You can even add a toll-free number. The Cisco PAP2T Internet Phone Adapter is compatible with these and all of the other special telephone features that are available from your Internet telephone service provider, such as caller ID, call waiting, voicemail, call forwarding, distinctive ring, and much more.

Eigenschappen / Features voor Telefoongebruik

- Two voice ports (RJ-11) for analog phones or fax machines
- Impedance agnostics - eight configurable settings
- Call waiting, cancel call waiting, call waiting caller ID
- Caller ID with name/number (multinational variants)
- Caller ID blocking
- Call forwarding: no answer, busy, all
- Do not disturb
- Call transfer
- Three-way conference calling with local mixing
- Message waiting indication - visual and tone based
- Call return
- Call back on busy
- Call blocking with toll restriction
- Delayed disconnect
- Distinctive ringing - calling and called number

-
- Off-hook warning tone
 - Selective/anonymous call rejection
 - Hot line and warm line calling
 - Speed dialing of eight numbers/addresses
 - Music on hold

Feature-rich telephone service through your Internet connection!

use the two standard telephone jacks to connect your existing phones or fax machines. Each phone jack operates independently, with separate phone service and phone numbers—like having two phone lines. With an appropriate Internet telephone service provider, you'll get clear telephone reception and reliable fax connections, even while using the Internet at the same time for normal data operations. With Internet telephony, along with low domestic and international phone rates, an impressive array of special phone features are available. Choose your preferred free local dialing US area code, regardless of where you live. Or add a virtual phone number in any area code, forwarded to your Internet phone. You can even add a toll-free number. The Linksys Phone Adapter is compatible with these and all of the other special telephone features that are available from your telephoneservice provider, such as Caller ID, Call Waiting, Voicemail, Call Forwarding, Distinctive Ring, etc. Let the Linksys Phone Adapter turn your existing Internet connection into a high-quality high-value telephone service.

Features

- Two voice ports (RJ-11) for analog phones or fax machines with two independent telephone numbers
- One RJ-45 port for 10Base-T Ethernet connection
- Supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- Supports Session Initiation Protocol (SIP)
- Supports multiple voice compression G.711, G.726, G.729, and G.723.1
- Web-based configuration through a built-in web server
- Telephone key pad configuration via voice prompts
- Supports DTMF tone detection and generation
- Supports FSK Caller ID, DTMF Caller ID and FSK VMWI
- Support echo cancellation and Voice Activity Detection (VAD)
- Password protected access and configuration
- Supports auto-provisioning with remote firmware upgrade

Algemene Technical specifications

- Model PAP2 / PAP2-T ATA

-Standards IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX)

-Ports One 10/100 RJ-45 Network Port,

Two Standard Phone Ports, One Power Port

-Cabling Type RJ-45 Ethernet Category 5,

RJ-11 Standard Phone Cable

-LEDs Power, Ethernet, Phone1, Phone2

-Voice Protocol Session Initiation Protocol (SIP v2)

-Voice Codec's G.711 a-law, G.711?-law, G.726, G.729 A, G.723.1

-Ringer EquivalenceNumber (REN) 5 REN per RJ-11 port

-Ring Frequency 10 Hz - 40 Hz

-FXS Port Impedance Eight Configurable Setting Including North America 600 ohms, European CTR21

-Ring Voltage 60 - 90 Vrms Configurable

-Security Features Password-Protected Administration

-Environmental Dimensions 101 mm x 101 mm x 15 mm (3.98" x 3.98" x 0.59")

-Gewicht 4.80 oz. (0.14 kg) 140 gram

-Power Input Volt DC 2.0A 2000 milliamp

-Certifications/ Keurmerken FCC, cUL, CE

-Operating Temp. -41°F to 113°F (5°C to 45°C)

-Storage Temp. -13°F to 185°F (-25°C to 85°C)

-Operating Humidity -10% to 90%, Non-Condensing

-Storage Humidity -5% to 90%, Non